

Poste de travail mobile

Votre bureau toujours à portée de main



Poste de travail mobile

Parfait pour l'inventaire, les tâches de réception des marchandises, d'expédition ou pour une utilisation dans les zones de chaînes d'assemblage

- > Évite les trajets inutiles
- > Plateau réglable en hauteur
- > Alimentation électrique mobile en option

Réglable en hauteur :

1 237 mm



1 087 mm



POSTE DE TRAVAIL MOBILE
avec alimentation électrique mobile (accessoire)



Modèle de base

Votre bureau toujours à portée de main

Avec le poste de travail mobile de Wanzl, vous disposez toujours de vos appareils et de vos documents directement sur le lieu de votre intervention, sans avoir à vous déplacer pour vous rendre dans votre bureau ni besoin de listes sur papier.

Un évidement à l'avant du plateau inférieur offre plus d'espace pour les jambes lors de la poussée. La table servante est également facile à manœuvrer grâce aux quatre roues pivotantes. Deux freins assurent l'immobilisation complète.



Plateau réglable en hauteur

Un poste de travail plus ergonomique, même pour plusieurs utilisateurs ! Le poste de travail mobile avec plateau réglable en hauteur s'adapte de manière flexible aux utilisateurs de différentes tailles. La hauteur du plateau, d'une surface de 65 x 62,5 cm, peut être réglée par intervalles de 25 mm à l'aide d'un étrier métallique.



Chemin de câbles

Pour plus d'ordre et de clarté : à l'arrière, un chemin de câbles est vissé de série sous le plateau. Il permet de dissimuler les câbles emmêlés des appareils raccordés grâce à une ouverture dans le plateau.



Alimentation électrique mobile sur demande

Plateau système

Profitez de votre poste de travail mobile dans un plus grand nombre de situations en l'équipant d'une batterie lithium-ion ! Elle prend en charge l'alimentation électrique mobile des appareils périphériques tels que les imprimantes, les ordinateurs portables, les scanners ou les écrans. Le raccordement s'effectue à l'aide d'une multiprise qui est branchée à un onduleur.

L'alimentation électrique mobile est un accessoire que nous proposons entièrement monté sur la tablette centrale. Le poste de travail mobile peut être commandé avec un plateau système intégré. De plus, un deuxième plateau système peut être ajouté ultérieurement sur la tablette inférieure sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à un électricien qualifié. De même, le remplacement du plateau système est très simple.

Le plateau système comprend les éléments suivants :

- Boîtier de protection pour batterie
- Onduleur 400 W ou 700 W
- Multiprise

Système d'alimentation sans interruption

Selon le modèle de plateau système choisi, il est désormais possible de remplacer la batterie sans interrompre l'alimentation électrique. Il n'est plus nécessaire d'éteindre les appareils connectés et les employés ont jusqu'à plusieurs minutes pour remplacer la batterie en fonction de la charge raccordée.

Boîtier de protection pour batterie

La batterie se glisse facilement par l'avant sur son boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. Cela garantit une connexion électrique fiable pendant le déplacement du poste de travail. Pour débloquer la batterie, il faut appuyer sur un bouton-poussoir placé sur la batterie.



La puissante batterie lithium-ion (accessoire) fournit suffisamment d'énergie pour faire fonctionner plusieurs appareils périphériques simultanément.



Plateau système avec onduleur 700 W et multiprise – version avec alimentation sans interruption



Plateau système avec onduleur 400 W et multiprise

Vue d'ensemble

Modèle de base

Équipement : châssis avec cadre en tube carré. Plateau réglable en hauteur doté de deux trous pour les doigts simplifiant la manœuvre. Équipé de série de deux tablettes centrales. Plateau et tablettes en MDF.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl, dont 2 avec frein. Bande de roulement en caoutchouc.

Revêtement de surface : châssis thermolaqué en noir foncé RAL 9005 et bleu signalisation RAL 5017. Tablettes avec revêtement blanc.

| Poste de travail mobile | Modèle de base |
|--------------------------------------|------------------|
| | |
| N° de commande | 06.15487.95-0000 |
| Longueur x largeur (mm) | 650 x 641 |
| Hauteur (mm) | 1 087/1 237 |
| Ø des roues (mm) | 125 |
| Capacité de charge par tablette (kg) | 30 |
| Capacité de charge totale (kg) | 90 |

Modèle de base avec alimentation électrique mobile

Remarque : le poste de travail mobile est livré sans batteries ! Elles doivent être commandées séparément ! (Voir accessoires)

Version AVEC alimentation sans interruption (ASI) lors du remplacement de la batterie

| Poste de travail mobile avec plateau système | SWI-400 ASI UE | SWI-700 ASI UE | SWI-400 ASI RU | SWI-700 ASI RU | SWI-700 ASI UL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| N° de commande (livré sans batterie) | 06.15487.95-0001 | 06.15487.95-0003 | 06.15487.95-0005 | 06.15487.95-0007 | 06.15487.95-0009 |
| Puissance de l'onduleur | 400 W | 700 W | 400 W | 700 W | 700 W |
| Certification | CE | CE | UKCA | UKCA | UL |
| Zone d'utilisation | UE | UE | RU | RU | Amérique du Nord |
| Accessoires | | | | | |
| Plateau système (pour remplacement) | 77.96506.95-0001 | 77.96506.95-0003 | 77.96506.95-0005 | 77.96506.95-0007 | 77.96506.95-0009 |
| Batterie lithium-ion 6D, 22 Ah | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 |
| Station de recharge pour montage mural | 77.51698.50-0000 | 77.51698.50-0000 | 77.01242.50-0000 | 77.01242.50-0000 | 77.38989.95-0000 |

Version SANS alimentation sans interruption lors du remplacement de la batterie

| Poste de travail mobile avec plateau système | SWI-400 MFSD UE | SWI-700 MFSD UE | SWI-400 MFSD RU | SWI-700 MFSD RU | SWI-700 MFSD UL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| N° de commande (livré sans batterie) | 06.15487.95-0002 | 06.15487.95-0004 | 06.15487.95-0006 | 06.15487.95-0008 | 06.15487.95-0010 |
| Puissance de l'onduleur | 400 W | 700 W | 400 W | 700 W | 700 W |
| Certification | CE | CE | UKCA | UKCA | UL |
| Zone d'utilisation | UE | UE | RU | RU | Amérique du Nord |
| Accessoires | | | | | |
| Plateau système (pour remplacement) | 77.96506.95-0002 | 77.96506.95-0004 | 77.96506.95-0006 | 77.96506.95-0008 | 77.96506.95-0010 |
| Batterie lithium-ion 6D, 22 Ah | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 | 77.06754.95-3002 |
| Station de recharge pour montage mural | 77.51698.50-0000 | 77.51698.50-0000 | 77.01242.50-0000 | 77.01242.50-0000 | 77.38989.95-0000 |

Batterie lithium-ion 6D

Une durée de vie encore plus longue

- > Maniement aisé grâce à sa forme compacte
- > Utilisation possible dans des bâtiments non chauffés
- > Affichage intelligent de la capacité

REMARQUE :
Utiliser la batterie
lithium-ion uniquement
avec les produits Wanzl !



Face avant



Dos

BATTERIE LITHIUM-ION
MODÈLE 6D



La batterie lithium-ion de Wanzl

Plage de température : la batterie peut également être utilisée dans des bâtiments non chauffés à une température minimale de +2 °C.*

Durée de vie : après 800 cycles de charge complets, la capacité initiale est de 80 % minimum.**

Affichage de la capacité

Grâce à l'indicateur d'état de charge (SOC) monté sur la batterie, l'utilisateur garde toujours un œil sur la capacité résiduelle de la batterie.



*en cas d'utilisation conforme

** Période de garantie : 12 mois

Batterie lithium-ion 6D

Les batteries lithium-ion de la série 6D sont plus puissantes, plus légères et plus compactes que les modèles précédents.

Maniement facile : le mécanisme de pose avec déverrouillage à une main et verrouillage automatique permet de raccorder la batterie encore plus rapidement à l'onduleur.

Pratique : la batterie dispose d'une interface pour la lecture des données d'entretien et de service.




Station de recharge

La station de recharge se compose d'un support mural comprenant un boîtier pour accueillir la batterie 6D et un chargeur intégré.



| Batterie lithium-ion | Modèle 6D |
|--|---|
| |  |
| N° de commande | 77.06754.95-3002 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 157 x 109 x 252 |
| Poids (kg) | 5,1 |
| Capacité (Ah) | 22 |
| Plage de température (°C) | +2 °C à +35 °C |
| Tension (V CC) | 25,2 |
| Courant de décharge max. (A) | 30 |
| Courant de décharge min. (A) | 0,3 |
| Durée de vie (cycles de charge complets) | >800 |

| Support mural avec chargeur | Pour l'UE | Pour le RU | Pour l'Amérique du Nord |
|-----------------------------------|--|---|---|
| |  |  |  |
| N° de commande | 77.51698.50-0000 | 77.01242.50-0000 | 77.38989.95-0000 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 376 x 172 x 283 | 376 x 172 x 283 | 376 x 172 x 283 |
| Certification | CE | UKCA | UL |
| Type de fiche | Fiche Europe type C | Fiche Commonwealth type G | NEMA 1 (type A) |

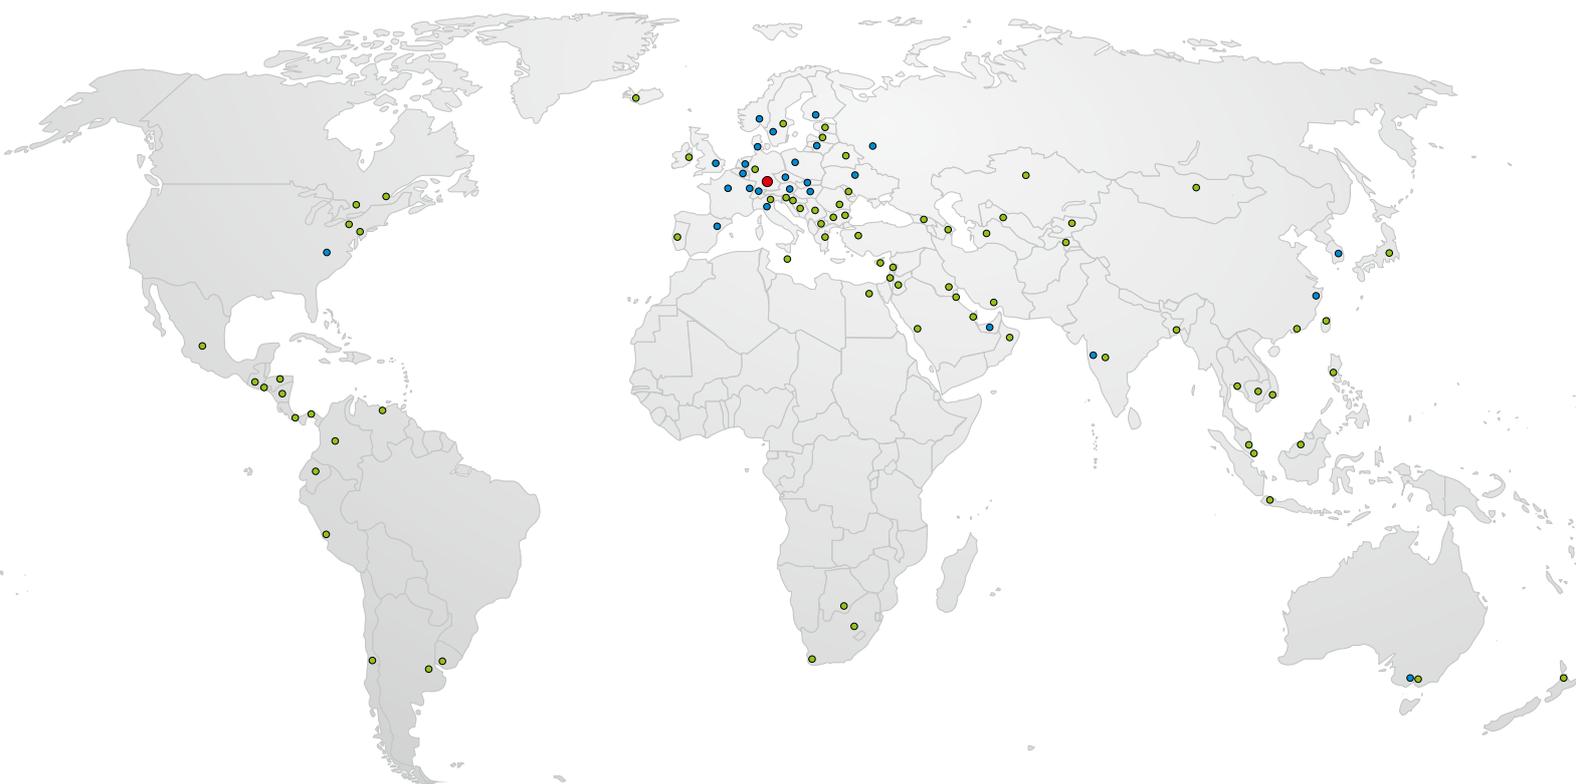

Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales



ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 729-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex
Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl bv
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone +32 (0) 16 / 40 28 30
wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com