

Chariot de préparation de commandes KT3 « drive »


Préparer les commandes avec moins d'efforts grâce au moteur électrique



Chariot de préparation de commandes KT3 « drive »

Un transport facilité. Sentez la différence !

- > 5^e roue avec moteur électrique
- > Technologie de batterie avec récupération de l'énergie
- > Poignée ergonomique réglable en hauteur

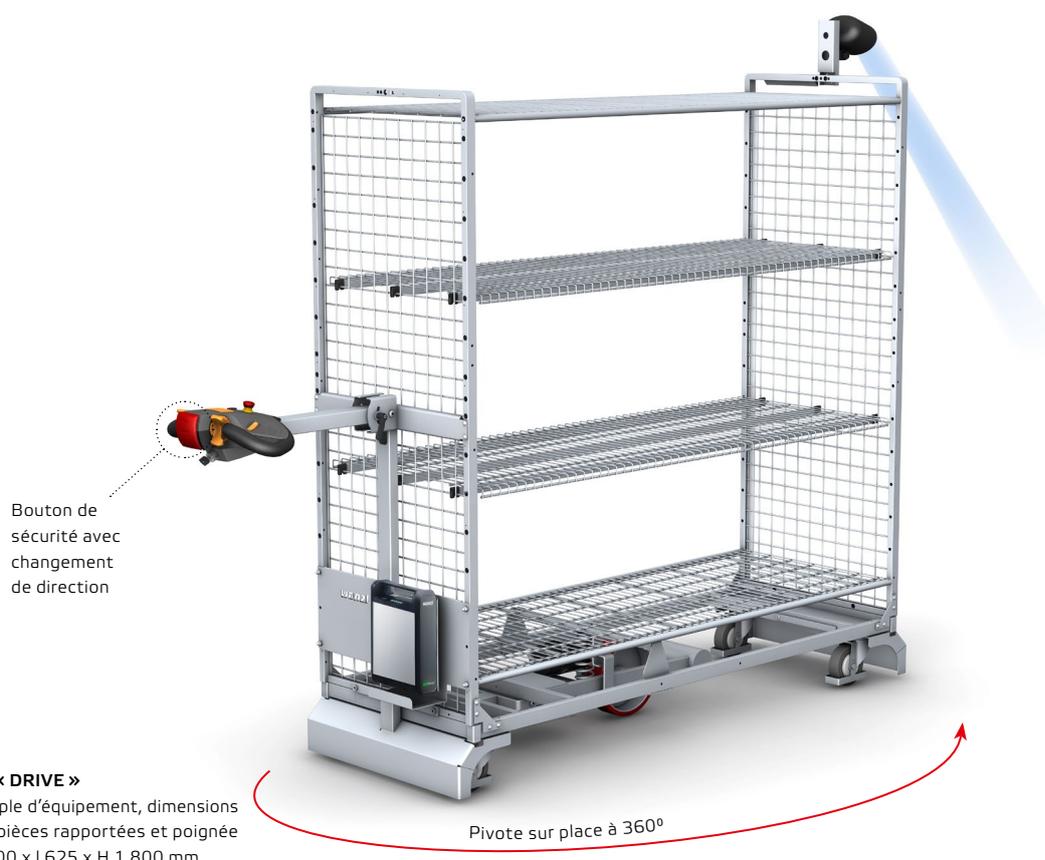

KT3 « DRIVE »

Exemple d'équipement, dimensions sans pièces rapportées et poignée
L 1 700 x l 625 x H 1 800 mm

Pivote sur place à 360°

Modèle de base

Équipement de série : Parois latérales avec cadre en tube carré et grille fil, emboîtées et vissées dans le châssis. 1 tablette fil en haut et en bas, vissée dans les parois latérales. Poignée réglable en hauteur avec bouton de sécurité, avertisseur sonore et régulateur de vitesse. 2 vitesses de base (max. 2,8 et 5,5 km/h), régulation progressive entre les vitesses de base. Boîtier de protection avec batterie lithium-ion sur la paroi latérale.

Remarque : La station de charge correspondante avec support mural doit être commandée séparément.

Roues : 4 roues pivotantes Ø 125 mm, avec protection pare-chocs. Bande de roulement élastique. 5^e roue avec moteur électrique intégré.

Revêtement de surface : Zingué-chromé brillant. Revêtement thermolaqué unicolore ou bicolore sur demande.


Caractéristiques techniques

Modèle de base	KT3 « drive »			
Longueur - d'une partie latérale à l'autre (mm)	1 300		1 700	
Largeur (mm)	625		625	
Hauteur (mm)	1 600	1 800	1 600	1 800
Charge (kg)	300	300	300	300
Capacité de charge par tablette (kg)	75	75	75	75

Chariot de préparation de commandes KT3 « drive »

Un transport sans effort pour une productivité accrue !

La cinquième roue montée au centre du chariot dispose d'un moteur électrique. Elle assure la stabilité directionnelle et une bonne manœuvrabilité sans exiger de gros efforts physiques de l'utilisateur. Une fonction de récupération d'énergie permet de réutiliser jusqu'à 30 % de l'énergie consommée lors du freinage.

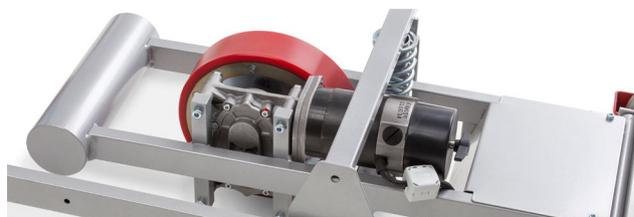

Poignée multifonctionnelle

La vitesse (max. 5,5 km/h) se règle progressivement à l'aide de deux interrupteurs à bascule. Un bouton « marche lente » permet un déplacement à vitesse réduite (max. 2,8 km/h). Si le bouton de sécurité sur la poignée entre en contact avec votre corps, le sens de la marche s'inverse un court instant. La poignée dispose d'un avertisseur qui émet un signal d'alarme supplémentaire.

La poignée peut être réglée en hauteur à l'aide d'un levier pour une utilisation ergonomique.



Batterie lithium-ion

La batterie peut être facilement remplacée pour le travail en plusieurs équipes grâce à son boîtier de protection. **Notre conseil : commandez aussi une batterie de rechange pour éviter toute interruption de l'alimentation électrique !**

La station de recharge se compose d'un support mural comprenant un boîtier pour accueillir la batterie et un chargeur intégré.



L'indicateur de capacité fournit des informations en temps réel sur l'autonomie restante de la batterie.

Capacité de la batterie	22 Ah
Tension	25,2 V
Courant de décharge min/max	0,3 / 30 A
Plage de température	+5 °C à +35 °C
Durée de recharge	env. 6 h
Durée de vie (cycles complets)	> 800



Station de charge avec support mural


Un grand nombre d'accessoires

Conçu suivant un principe modulaire, le chariot pour préparation de commandes peut être équipé d'une variété d'accessoires : étagères supplémentaires en fil ou en bois, paroi arrière grillagée, séparateur de compartiments, écritoire, porte-étiquettes etc. Contactez-nous !

BlueBeam (en option)

Signal d'avertissement optique du déplacement. Le phare est monté sur la paroi latérale, en face de la poignée.



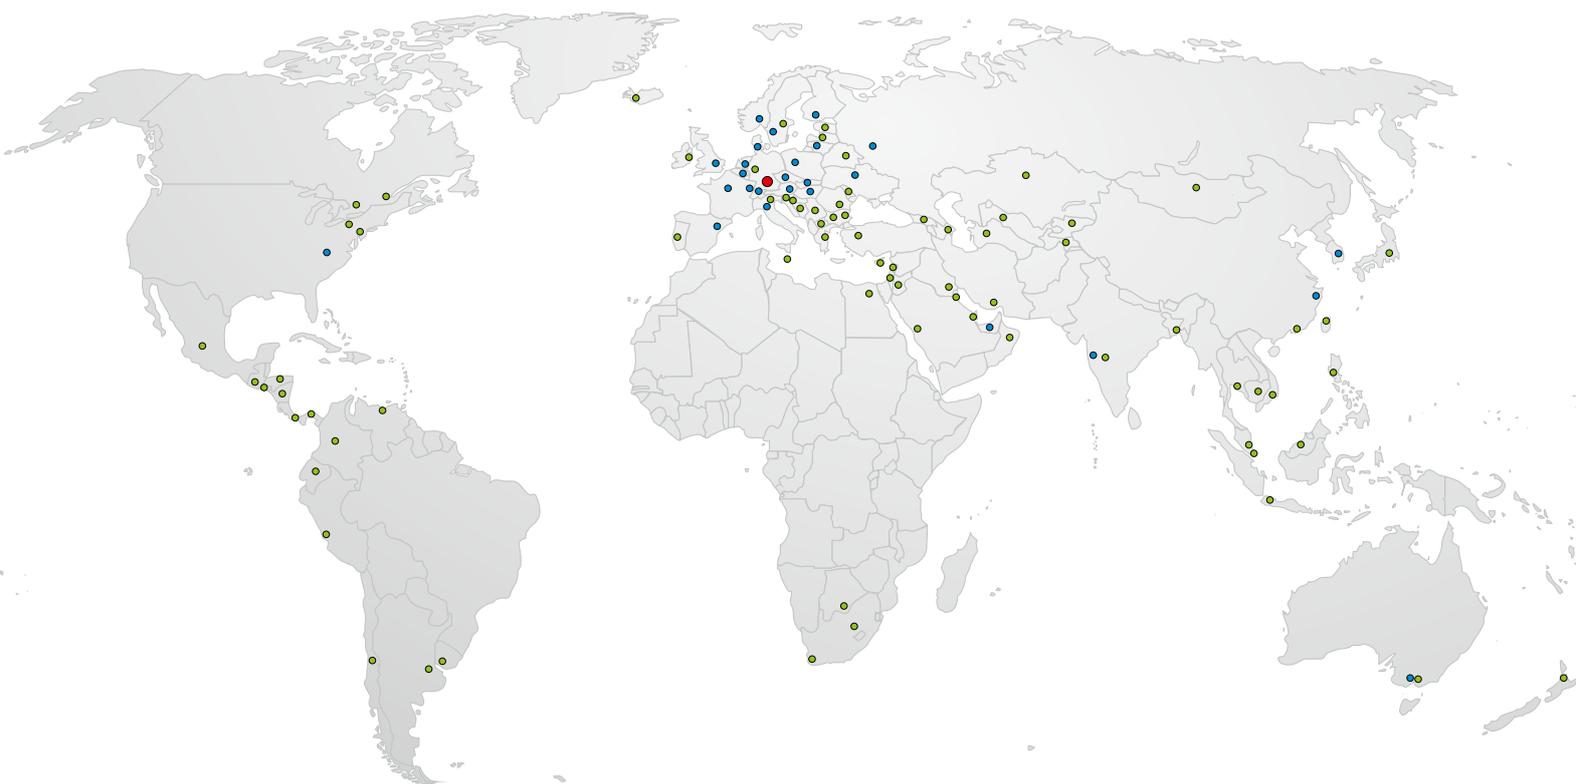

Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales



ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 729-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex
Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl bv
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone +32 (0) 16 / 40 28 30
wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com