


ColourGate


Recepción de clientes con iluminación

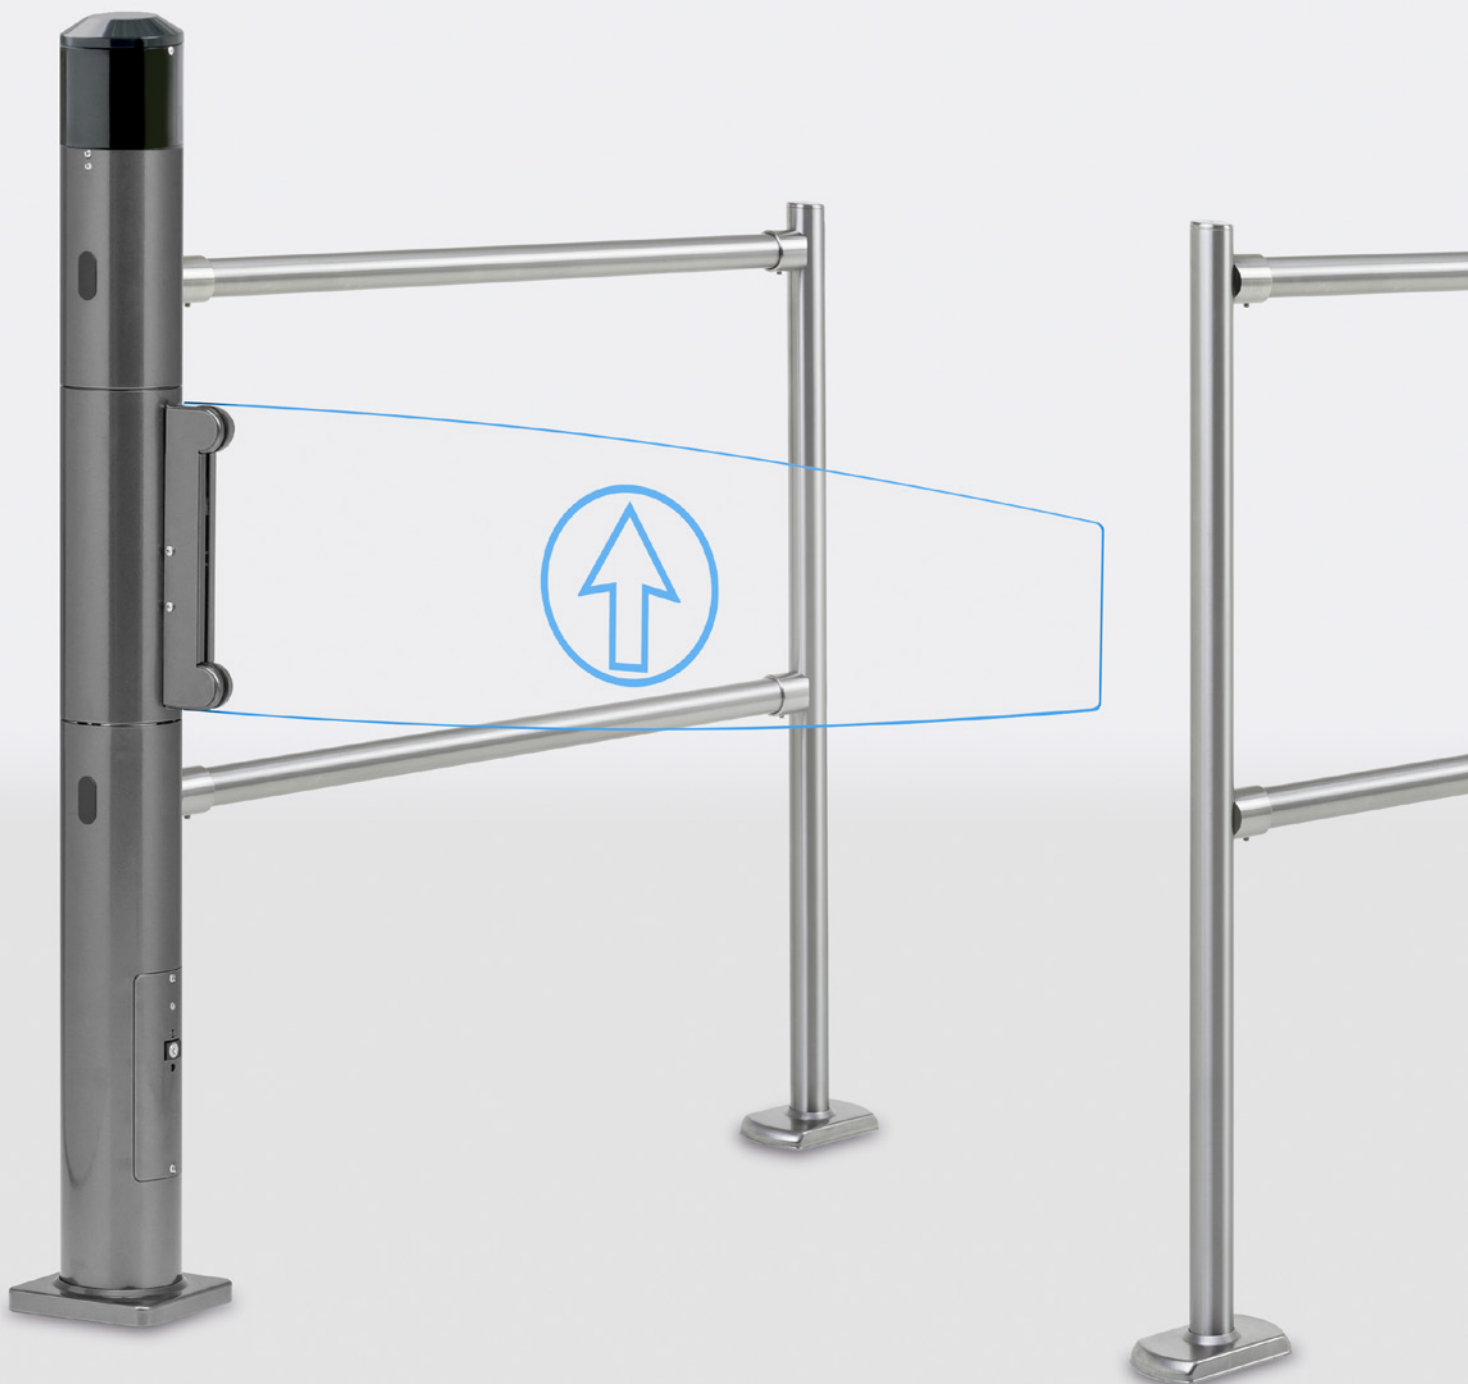


ColourGate

La instalación de entrada electrónica con iluminación LED

- > Amable recepción de clientes en la zona de la entrada
- > Gran seguridad frente a diferencias de inventario
- > Ausencia de barreras y seguridad en caso de emergencia

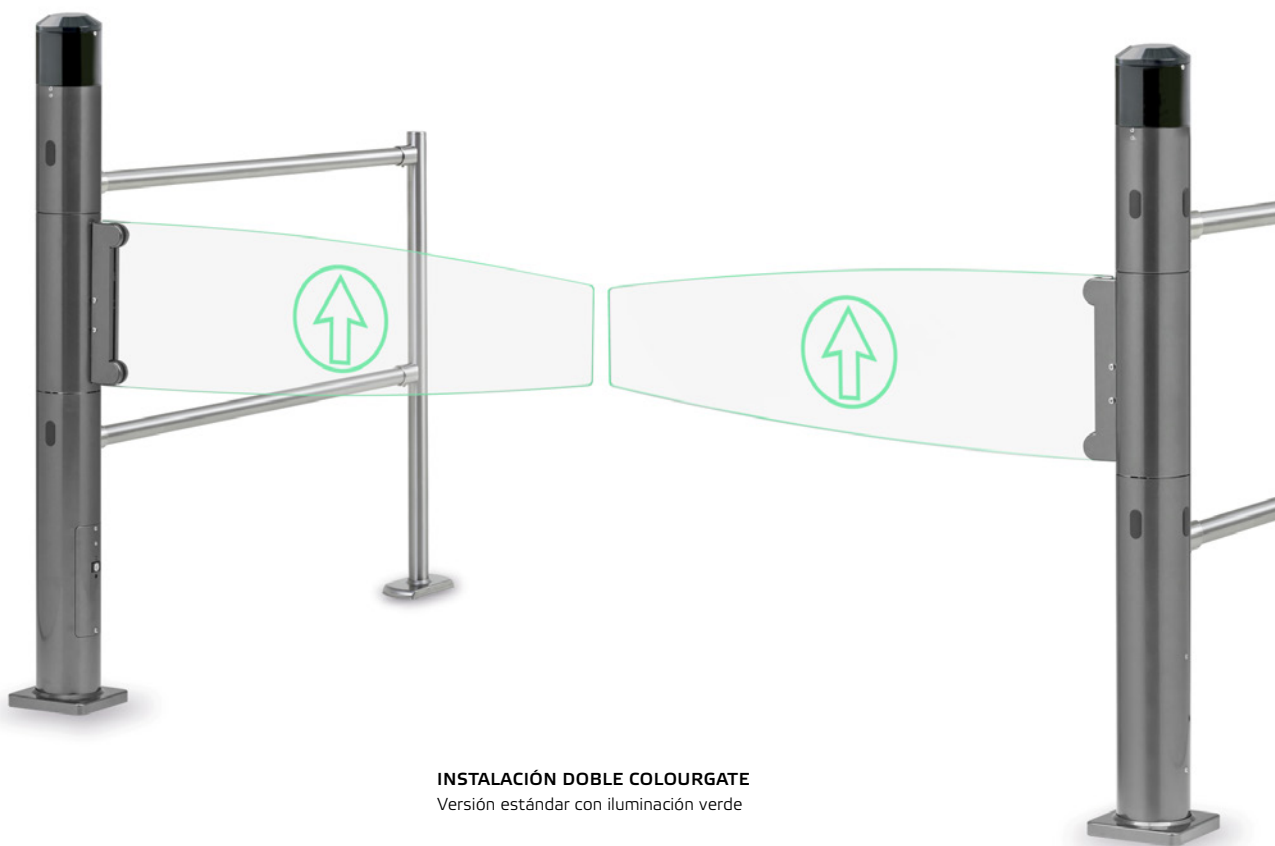

INSTALACIÓN DOBLE COLOURGATE
Versión estándar con iluminación verde

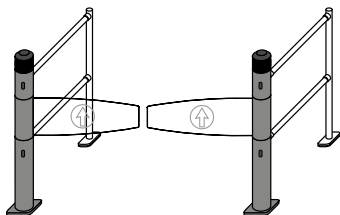
Instalaciones dobles ColourGate	Apertura hacia ambos lados
Ref.	23.21059.73-7097
Columnas ColourGate sin barrera giratoria*, Pie de limitación y tramo de continuación	
* Barrera giratoria véase a la derecha.	

Brazo giratorio ESG estándar		
	Ref.	Ref.
Longitud	Apertura hacia la izquierda	Apertura hacia la derecha
		
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002

ColourGate

Características

Columnas de tubo de acero en cromado de alto brillo o recubiertos con polvo de plástico. Brazo giratorio de serie de vidrio de seguridad con cantos esmerilados, iluminación LED y columna de orientación. Sistema giratorio de metal, completamente integrado en el pilar y especialmente seguro para evitar lesiones.

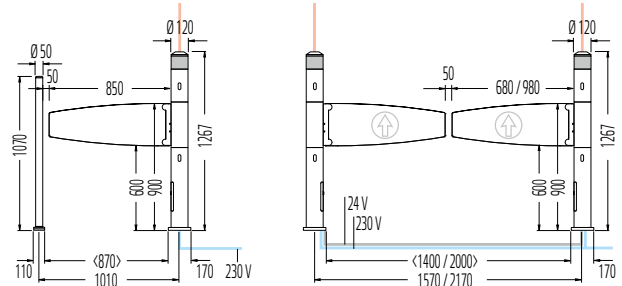

Función

Las instalaciones ColourGate están equipadas de serie con un control por radar. Para las instalaciones con dos barreras sucesivas la segunda instalación es controlada mediante una barrera de luz de infrarrojos. El control de radar es compacto, ya que en la mayoría de los casos puede prescindirse del tramo previo ①.

Seguridad antipánico

- En caso de emergencia, el arco se puede abrir en las dos direcciones. Una señal acústica señala la apertura y evita un mal uso.
- El arco vuelve a su lugar automáticamente para volver a estar listo para su uso.


Equipamiento técnico de serie

- Iluminación LED.
- Tensión de trabajo máx. de 24 V CC para una seguridad óptima.
- Las instalaciones ColourGate satisfacen las exigencias de seguridad nacionales e internacionales.
- Apertura uniforme de la barrera giratoria.
- Apertura sincronizada de la barrera giratoria en todas las instalaciones dobles sin guía intermedia.
- Ángulo de apertura regulable de forma continua de 0° a 180°. Adaptación precisa mediante procedimiento teach-in.
- Tiempo de apertura programable, posteriormente el dispositivo se vuelve a cerrar automáticamente.
- Configuración de la dirección de apertura in situ.
- Alarma antipánico.

Control del radar: ejemplos de instalaciones


Instalaciones individuales

Control con radar.




Instalaciones dobles

Control de las dos columnas con radar.




Emisión del radar configurable

Adaptación flexible de la emisión del radar para una detección de personas óptima y para una adaptación al espacio de 0,5 a un máx. de 2,5 m.



Diseño personalizado

Si se desea, las barras giratorias se pueden diseñar de forma individualizada.



Iluminación LED

En la versión estándar, la ColourGate tiene una iluminación verde en la posición básica. En caso de alarma, la iluminación cambia a rojo. Si se desea, es posible solicitar colores individualizados.



Posición básica: Verde (estándar)

En caso de alarma: Rojo

Color individualizado: p. ej. azul

Equipamientos opcionales

Alimentación de corriente desde el techo

N.º de pedido instalación individual 23.27237.10/73/09-0000*

N.º de pedido instalación doble 23.22831.10/73/09-0000*

Alimentación de red de 230 V y señal desde la cubierta sin tener que realizar obra y para cambios simplificados.

Cable de conexión para conexiones transversales en instalaciones individuales
 4 m N.º de pedido 98.72913.00 22 m N.º de pedido 98.73210.00
 10 m N.º de pedido 98.72910.00 28 m N.º de pedido 98.73466.00
 16 m N.º de pedido 98.73209.00

Cable de conexión para conexiones transversales en instalaciones dobles
 10 m de serie en el envío



Panel de control con contador

Ref. 98.72914.00

Paso libre para una persona con pulsador, paso libre con interruptor y paso de personal en dirección contraria con interruptor.



Alarma de retorno

Acústica Con voz

Ref. 23.72117.10 23.81473.10

El radar con reconocimiento de dirección activa una alarma acústica o una alarma con voz.




Medición de frecuencia de clientes

Véase el catálogo n.º 1112, 10/2014

Mediante los módulos de radar integrados se mide la frecuencia de clientes y se almacena en un ordenador. Los datos permiten:


- gestionar el flujo de persona con especial hincapié en cajas y mostradores,
- medir la frecuencia de personas,
- evaluar de manera comparativa diferentes tiendas,
- controlar de manera eficaz las medidas de marketing.

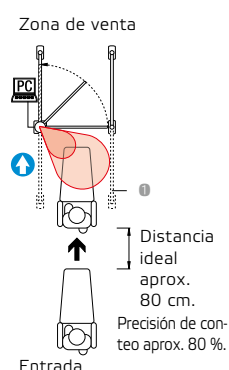

Radar Tandem

Ref. 98.00001.00

Para zonas de entrada problemáticas y estrechas. El segundo radar detecta clientes que pasan formando un ángulo agudo. Ambos haces de radar pueden ajustarse de forma individual a la situación. El montaje del segundo módulo de radar también puede realizarse posteriormente.



Mando a distancia

Ref. 98.73693.00


Control remoto de una o varias instalaciones. Paso libre en sentido de paso, en sentido de salida o permanente.



Alarma de manipulación de la barrera

Ref. 98.74566.00


En el caso de manipulación del brazo durante el proceso de cierre, se activa una alarma acústica.



Monitorización de la zona de giro

Ref. Véase el catálogo n.º 1112, 10/2014


La supervisión del área de giro «Parada de barrera» protege a las personas, especialmente a los niños, de posibles lesiones. En el tramo final las barreras luminosas reconocen los obstáculos en la zona giratoria y detienen el movimiento del brazo.



Sistema de detección de incendios

Ref. por encargo

Los dispositivos ColourGate puede integrarse en la gestión del edificio. En casos de emergencia se emite una alarma acústica en la instalación de entrada que alerta al personal y a los clientes. La barrera giratoria se abre automáticamente en sentido de salida y libera una salida de emergencia.




Para contacto de cierre o de apertura

Indicación:

Si el dispositivo de detección de incendios con contacto de apertura está conectado, no se puede conectar ningún panel de control, interruptor, control remoto para la apertura.

ColourGate


■ **Las instalaciones ColourGate** de Wanzl son una atracción visual de su supermercado. Gracias a la iluminación LED integrada, le indican amablemente al cliente el camino hacia el supermercado. Un comportamiento incorrecto en la zona de la entrada no solo se indica acústicamente, sino también visualmente. Así se evitan de forma efectiva las diferencias de inventario.

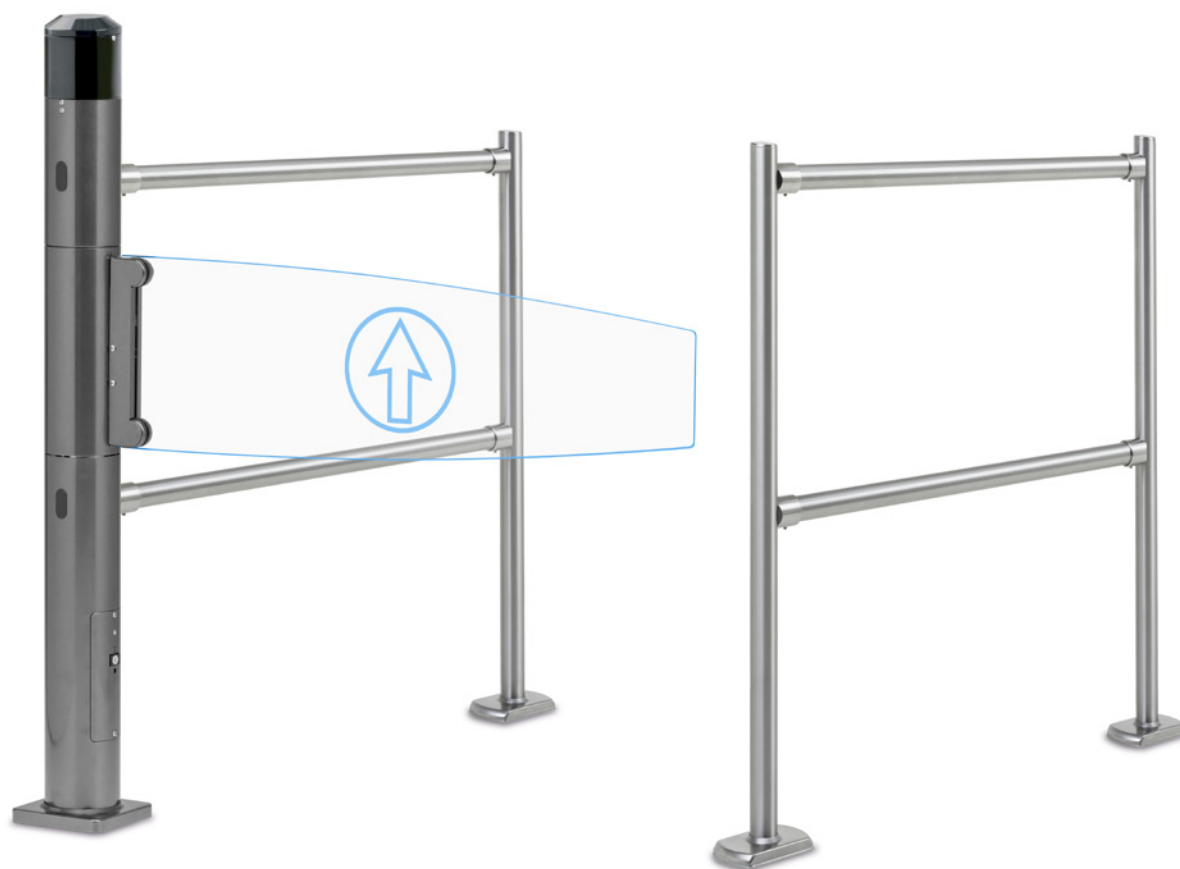

INSTALACIÓN INDIVIDUAL COLOURGATE
con iluminación azul

Instalaciones individuales ColourGate	Apertura hacia la izquierda	Apertura hacia la derecha
Ref.	23.12585.10-0000	23.12584.10-0000
Columna ColourGate sin barrera giratoria*, pie de limitación y tramo de continuación		
* Barrera giratoria véase a la derecha.		

Brazo giratorio ESG estándar		
	Ref.	Ref.
Longitud	Apertura hacia la izquierda	Apertura hacia la derecha
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002

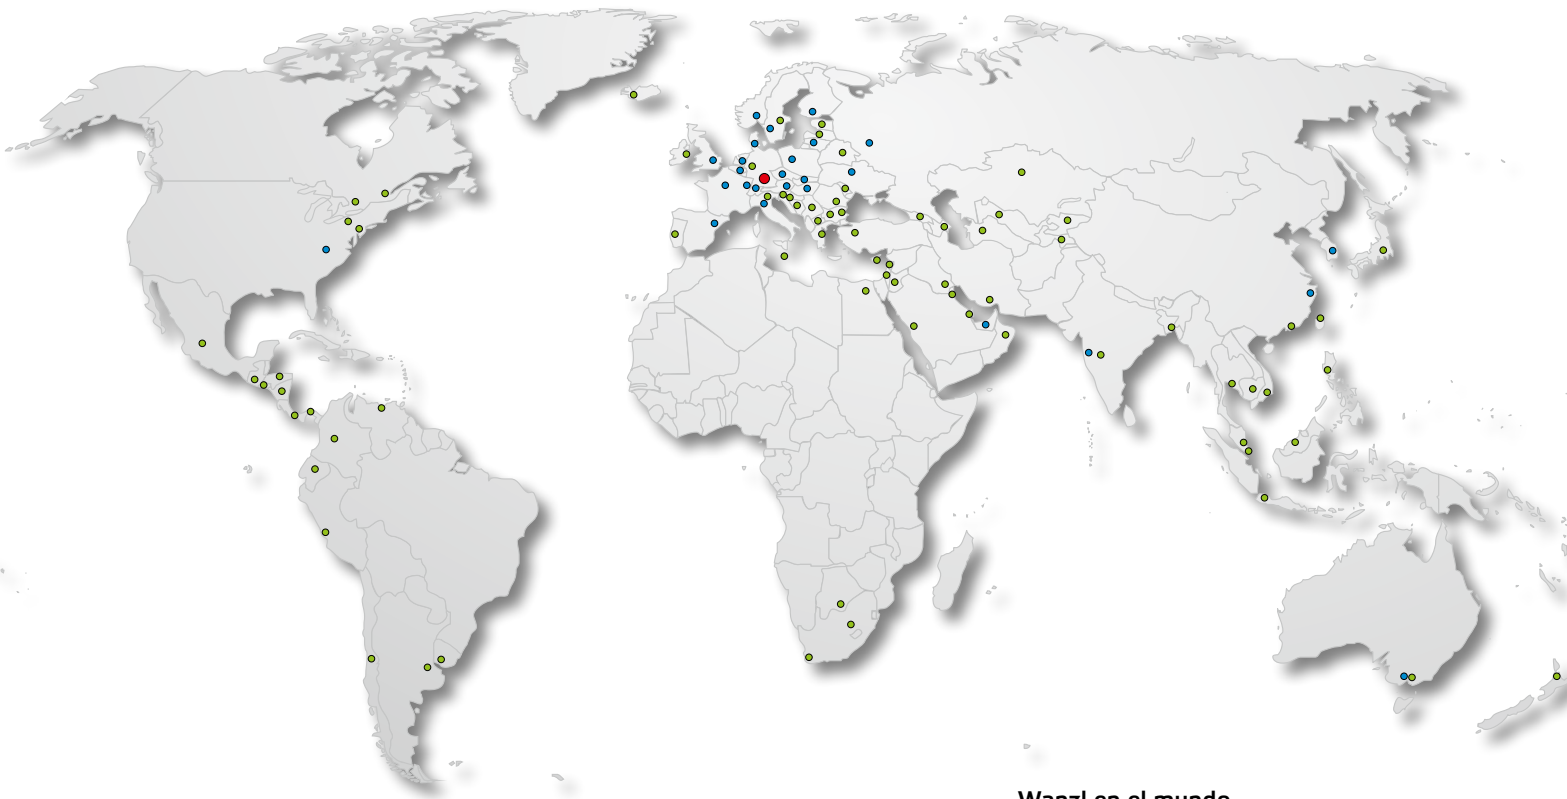

Wanzl en el mundo

- Sede central
- Sucursales
- Representaciones



ALEMANIA

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA

Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial "El Pla"
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax +34 (0) 93 / 680 36 52

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com